

Kimyasal Yapı:

Bis(İsononil) Ftalat

Kısaltma:

DINP

CAS No:

28553-12-0

Taşıma Adı:

Uygulanamaz

(RID/ADR kapsamında

düzenlemeye tabi değildir)

Moleküler Ağırlık:

418,61

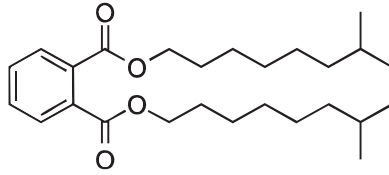
Formül:
 $C_{26}H_{42}O_4$
Uyarı

Ürünle çalışırken her zaman Güvenlik Bilgi Formu (SDS) ve Teknik Bilgi Formu'na uyunuz. Aksi takdirde garanti geçersiz sayılabilir.

Inafleks

Diisononyl Phthalate

Inafleks, İsononanol ve Ftalik anhidritin esteri olan organik bir bileşiktir. Temel olarak PVC işlemede Genel Amaçlı Plastifiyan olarak, ayrıca kaplamalar ve kauçuk sektörlerinde kullanılır.

Moleküler Yapı:

Ürün Spesifikasyonları:

Özellik	Test Methodu	Değer
Fiziksel Durum	-	Likit
Görünüm	-	Transparan
Yoğunluk (20°C, g/cm³)	ASTM D 1045	0,969-0,979
Ester İçeriği (%)	GC-Home Method	≥ 99,5
Kırılma Indisi (20°C)	ASTM D 1045	1,4810-1,4890
Viskozite (20°C, cP)	ASTM D 1045	70-100
Parlama Noktası (Açık Kap, °C)	ASTM D 92	≥ 205
Su İçeriği (%)	ASTM D 1364-02	≤ 0,05
Suda Çözünürlük (20°C, g/L)	-	≤ 0,00004
Asitlik (mg KOH/g)	ASTM D 1045	≤ 0,07
Renk (Pt-Co)	ASTM D 1209	≤ 30

Güvenlik

Inafleks özel bir işlem gerektirmez. İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamaları çerçevesinde kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu ekipman kullanarak gözle temastan kaçının. Gözle temas halinde bol suyla yıkayın ve bir doktora başvurun. Tekrarlayan veya uzun süreli cilt temasından kaçının. Buharını solumamak için yeterli havalandırma sağlayın. Güvenli kullanım hakkında detaylı bilgi için her zaman Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurun.

Depolama ve Taşıma

Inafleks, nemden uzak tutulduğu takdirde 40°C'nin altındaki sıcaklıklarda iki yıl boyunca depolanabilir. Inafleks, belirlenmiş kaplar veya tanklarda iç ve dış mekânda depolanabilir. Uygun havalandırmanın sağlandığından emin olun, statik elektrik birikimine karşı koruyun ve tutuşma kaynaklarından uzak tutun.

Ambalajlama

Inafleks, izotanklar, flexitanklar (esnek torbalar), IBC'ler, tanker kamyonlar (karayolu tank konteynerleri) ve dökme olarak temin edilebilir. Diğer ambalaj seçenekleri talep üzerine sunulabilir. **Inafleks**, güçlü oksitleyiciler veya alkali maddelerle birlikte taşınmamalıdır. Detaylı bilgi için lütfen Plastay yetkilileriyle iletişime geçiniz. **Inafleks**, RID/ADR Avrupa düzenlemelerine göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamaktadır.



Uluslararası sertifikasyon ve kayıt bilgisi:
Inafleks REACH kapsamında kayıtlıdır.

plastay.com.tr/kalite-belgelerimiz