

Kimyasal Yapı:

Tris(2-etilheksil) trimellitat

Kısaltma:

TOTM

CAS No:

3319-31-1

Taşıma Adı:

Uygulanamaz

(RID/ADR kapsamında

düz enlemeye tabi değildir)

Moleküler Ağırlık:

546

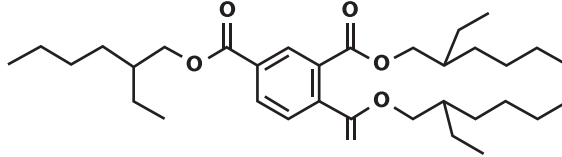
Formül:
 $C_{33}H_{54}O_6$
Uyarı

Ürünle çalışırken her zaman Güvenlik Bilgi Formu (SDS) ve Teknik Bilgi Formu'na uyunuz. Aksi takdirde garanti geçersiz sayılabilir.

Optafleks TOTM ST - 0.4

Trioctyl Timellitate

Optafleks TOTM ST, 2-Ethylhexanol ve Trimellitik Asit'in esteri olan organik bir bileşiktir. Temel olarak PVC işlemede ve kopolimerlerde kullanılır.

Moleküler Yapı:

Ürün Spesifikasyonları:

Özellik	Test Methodu	Değer
Fiziksel Durum	-	Likit
Görünüm	-	Transparan
Yoğunluk (20°C, g/cm³)	ASTM D 1045	0,983-0,989
Ester İçeriği (%)	GC-Home Method	≥ 99
Kırılma İndisi (20°C)	ASTM D 1045	1,4800-1,4860
Viskozite (20°C, cP)	ASTM D 1045	320-340
Parlama Noktası (Açık Kap, °C)	ASTM D 92	≥ 240
Su İçeriği (%)	ASTM D 1364-02	≤ 0,05
Donma Noktası (°C)	-	-32
Asitlik (mg KOH/g)	ASTM D 1045	≤ 0,10
Renk (Pt-Co)	ASTM D 1209	≤ 40
Stabilizatör İçeriği (%)	-	≤ 0,4

Güvenlik

Optafleks TOTM ST - 0.4 özel bir işlem gerektirmez. İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamaları çerçevesinde kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu ekipman kullanarak gözle temastan kaçının. Gözle temas halinde bol suyla yıkayın ve bir doktora başvurun. Tekrarlayan veya uzun süreli cilt temasından kaçının. Buharını solumamak için yeterli havalandırma sağlayın. Güvenli kullanım hakkında detaylı bilgi için her zaman Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurun.

Depolama ve Taşıma

Optafleks TOTM ST - 0.4, nemden uzak tutulduğu takdirde 40°C'nin altındaki sıcaklıklarda iki yıl boyunca depolanabilir. **Optafleks TOTM ST - 0.4**, belirlenmiş kaplar veya tanklarda iç ve dış mekânda depolanabilir. Uygun havalandırmanın sağlandığından emin olun, statik elektrik birikimine karşı koruyun ve tutuşma kaynaklarından uzak tutun.

Ambalajlama

Optafleks TOTM ST - 0.4, izotanklar, flexitanklar (esnek torbalar), IBC'ler ve tanker kamyonlar (karayolu tank konteynerleri) ile temin edilebilir. Diğer ambalaj seçenekleri talep üzerine sunulabilir. **Optafleks TOTM ST - 0.4**, güçlü oksitleyiciler veya alkali maddelerle birlikte taşınmamalıdır. Detaylı bilgi için lütfen Plastay yetkilileriyle iletişime geçiniz. **Optafleks TOTM ST - 0.4**, RID/ADR Avrupa düzenlemelerine göre tehlikeli ürün olarak sınıflandırılmamaktadır.

